



INTERNAZIONALE ALLESTIMENTI SPECIALI



AUTOFFICINA INTERNAZIONALE srl - Via F. Filzi, 41 - 36051 Olmo di Creazzo - VI
Tel. 0444 520597 - 0444 275804 - info@internazionale.it - www.internazionale.it

Azienda con sistema di
Gestione qualità
certificato

RIBASSAMENTO PIANO DI CARICO PLUS su VW CADDY MAXI (PL)

Descrizione dell'allestimento



Ribassamento del piano di carico per realizzare un'altezza interna idonea al trasporto di una carrozzina con disabile tramite una rampa ripieghevole manuale.

Vantaggi dell'allestimento:

- Velocità di inserimento e ancoraggio della carrozzina in totale sicurezza
- Maneggevolezza del mezzo confrontato con veicoli tetto alto
- Utilizzo flessibile del mezzo in 2 configurazioni l'una alternativa all'altra



Configurazione del mezzo allestito

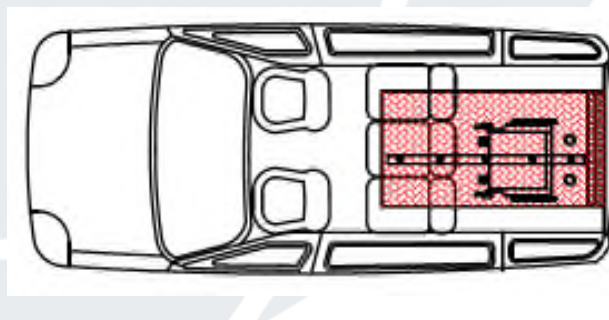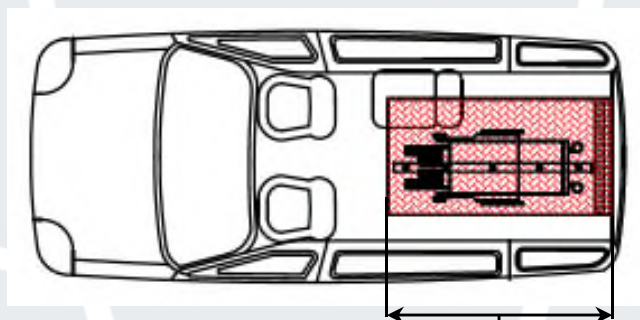

L=1800 mm



INTERNAZIONALE ALLESTIMENTI SPECIALI



AUTOFFICINA INTERNAZIONALE srl - Via F. Filzi, 41 - 36051 Olmo di Creazzo - VI
Tel. 0444 520597 - 0444 275804 - info@internazionale.it - www.internazionale.it

Azienda con sistema di
Gestione qualità
certificato

RIBASSAMENTO PIANO DI CARICO PLUS su VW CADDY MAXI (PL)

Dimensioni del mezzo allestito



1 Lunghezza totale	4875 mm
2 Larghezza totale	1794 mm
3 Altezza totale	1831 mm
4 Altezza soglia d'ingresso	1400 mm

5 Altezza interna per carrozzina	1460 mm
6 Larghezza piano ribassato/rampa	815/760 mm
7 Lunghezza del pianale ribassato	1800 mm
8 Lunghezza rampa	1250 mm

VERICELLO AX-s

Il VERICELLO Ax-s è un meccanismo motorizzato con comando a distanza che facilita l'introduzione del disabili con carrozzina nell'abitacolo della vettura agevolando il superamento della rampa. E' compatto, sicuro e facile da utilizzare.



TAXI RAMP

Rampa speciale ripieghevole verso l'interno per ripristinare il piano di carico originale; il mezzo può essere usato in due modi alternativi:

- 1) Trasporto carrozzina: si chiude la rampa in verticale (Fig.3a)
- 2) Ripristino del mezzo allo stato originale: si chiude il ribassamento tramite la rampa in posizione orizzontale (Fig.3b).



Fig.3a



Fig.3b

Inclusi nell'allestimento

- 1) Pianale ribassato del veicolo
- 2) Rampa in alluminio ripieghevole lunga circa 1250 mm (pattinata color nero verso l'esterno)
- 3) Il serbatoio originale rimane inalterato
A causa di cambiamenti nella posizione del serbatoio, l'indicatore del livello del carburante non lavora più come allo stato originale: si consiglia di valutare l'autonomia successiva alla segnalazione
- 4) Sistema di ancoraggio carrozzina a 4 punti: due cinture anteriori con avvolgimento elettrico e due posteriori con avvolgimento meccanico
- 5) Cintura di sicurezza ventrale
- 6) Cintura di sicurezza spallare

Optional

- 1) **TAXI RAMP**: la rampa ripiegandosi verso l'interno ripristina il pianale originale
- 2) Installazione di un **VERICELLO AX-s** elettrico
- 3a) Abbassamento idraulico o pneumatico del piano di carico con utilizzo di una rampa più corta di circa 700 mm
- 4a) Molle a gas per movimentazione rampa
- 5a) Ripristino dei sensori di parcheggio originali nel paraurti posteriore modificato
- 6) Luce interna supplementare
- 7) Luci a LED fissate nella parte posteriore
- 8) Maniglie di sicurezza per l'occupante sedia a rotelle
- 9a) Rivestimento dei fianchi del ribassamento in acciaio inox
- 11) Montaggio della annessa ruota di scorta.
- 12) Luci lampeggianti per segnalare l'uso della rampa
- 13) Poggiatesta e poggia schiena Futuresafe per carrozzina
- 19) Sedili posteriori di serie sostituiti con 2 sedili monoposto (per trasportare 4 passeggeri + 1 carrozzina)
- 23) Sezione centrale del paraurti recuperato e rimontato