



INTERNAZIONALE ALLESTIMENTI SPECIALI



Azienda con sistema di Gestione qualità certificato

AUTOFFICINA INTERNAZIONALE srl - Via F. Filzi, 41 - 36051 Olmo di Creazzo - VI
Tel. 0444 520597 - 0444 275804 - info@internazionale.it - www.internazionale.it

RIBASSAMENTO PIANO DI CARICO su RENAULT TRAFIC

Descrizione dell'allestimento

Ribassamento del piano di carico per realizzare un'altezza interna idonea al trasporto di una carrozzina con disabile tramite una rampa ripieghevole manuale.

Vantaggi dell'allestimento:

- Utilizzo flessibile del mezzo in 2 configurazioni l'una alternativa all'altra
- Velocità di inserimento e ancoraggio della carrozzina in totale sicurezza
- Maneggevolezza del mezzo confrontato con veicoli tetto alto
- Sistema Taxi Ramp per avere il bagagliaio libero in assenza della carrozzina
- Allestimento che consente il trasporto di **8 Persone (Fig.1a)**, di **1 Carozzina + 6 Persone (Fig.1b)** chiudendo a pacco e a parete i 2 sedili singoli della terza fila.



PENANA APERTA



PENANA CHIUSA



RIBASSAMENTO con VERICELLO

Configurazioni del mezzo allestito



x 8


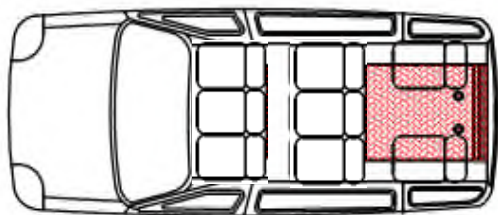


Fig.1a



x 6

+

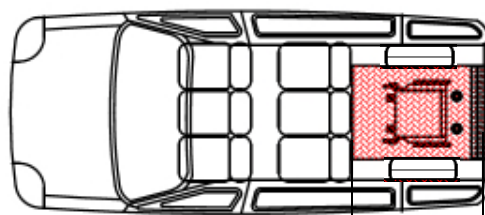

Vasca
1400 mm

Fig.1b



INTERNAZIONALE ALLESTIMENTI SPECIALI




AUTOFFICINA INTERNAZIONALE srl - Via F. Filzi, 41 - 36051 Olmo di Creazzo - VI
Tel. 0444 520597 - 0444 275804 - info@internazionale.it - www.internazionale.it

Azienda con sistema di
Gestione qualità
certificato

RIBASSAMENTO PIANO DI CARICO su RENAULT TRAFIC

Dimensioni del mezzo allestito

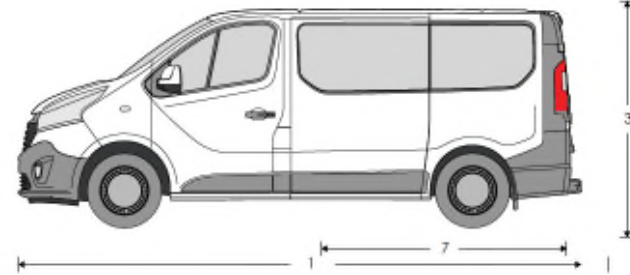

1 Lunghezza totale	4782 mm
2 Larghezza totale	2232 mm
3 Altezza totale	1959 mm
4 Altezza interna per carrozzina	1530 mm

5 Altezza soglia d'ingresso, lato portellone	1510 mm
6 Larghezza del piano ribassato/rampa	820 mm
7 Lunghezza del pianale ribassato	1400 mm
8 Lunghezza rampa	1250 mm

VERICELLO AX-s

Il VERICELLO Ax-s è un meccanismo motorizzato con comando a distanza che facilita l'introduzione del disabili con carrozzina nell'abitacolo della vettura agevolando il superamento della rampa. E' compatto, sicuro e facile da utilizzare.



TAXI RAMP

Rampa speciale ripieghevole verso l'interno per ripristinare il piano di carico originale; il mezzo può essere usato in due modi alternativi:

- 1) Trasporto carrozzina: si chiude la rampa in verticale (Fig.3a)
- 2) Ripristino del mezzo allo stato originale: si chiude il ribassamento tramite la rampa in posizione orizzontale (Fig.3b).



Fig.3a



Fig.3b

Inclusi nell'allestimento

- 1b) Fondo ribassato del veicolo rivestito
- 2) Rampa in alluminio ripieghevole lunga circa 1250 mm (pattinata color nero verso l'esterno)

3b) Il serbatoio originale rimane inalterato.
A causa di cambiamenti nella posizione del serbatoio, l'indicatore del livello del carburante non lavora più come allo stato originale: si consiglia di valutare l'autonomia successiva alla segnalazione

- 4) Sistema di ancoraggio carrozzina a 4 punti con
 - due cinture anteriori con avvolgimento elettrico
 - due posteriori con avvolgimento meccanico
 - Cintura di sicurezza ventrale
 - Cintura di sicurezza spallare
- 7) Sezione centrale del paraurti recuperato e rimontato

Optional

- 1) **TAXI RAMP**: la rampa ripiegandosi verso l'interno ripristina il pianale originale
- 2) Installazione di un **VERICELLO AX-s** elettrico
- 5) Installazione dei sensori di parcheggio nel paraurti posteriore modificato
- 8) Maniglie di sicurezza per l'occupante sedia a rotelle
- 9a) Rivestimento dei fianchi del ribassamento in acciaio inox
- 11) Montaggio della annessa ruota di scorta.
- 12) Luci lampeggianti per segnalare l'uso della rampa.
- 13) Poggiatesta e poggia schiena **Futuresafe** per carrozzina
- 19) Sedili posteriori di serie sostituiti con 2 sedili monoposto girevoli (per trasportare 6 passeggeri + 1 carrozzina).
- 21) Set per riparare il pneumatico
- 26) Sospensioni pneumatiche